ÚŘEDNÍ LIST
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL
NAŘIZOVACÍ

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III, KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 457-60, 415-15. - Vychází podle potřeby.

Částka 81. V Praze dne 10. června 1950 Cena Kčs 3—

OBSAH:

(356.—360.) 356. Vyhláška ministerstva zemědělství **o výkupních cenách raných jedlých bramborů ze sklizně 1950.**

357. Vyhláška ministerstva techniky **o typech domovů mládeže.**

358. Vyhláška ministerstva techniky **o typech garáží a jejich příslušenství.**

359. Vyhláška ministerstev průmyslu, zemědělství a výživy **o některých opatřeních k zajištění plynulého zásobování elektřinou v době výmlatů v roce 1950.**

360. Vyhláška Československé pošty, národního podniku **o nové úpravě vyclivacího poplatku za poštovní zásilky mezinárodního styku.**

356.

VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství

ze dne 5. června 1950

o výkupních cenách raných jedlých bramborů ze sklizně 1950.

Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem výživy podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:

§ 1.

(1) Pevné výkupní ceny žlutomasých raných jedlých bramborů domácího původu ze sklizně 1950 standardu I a II činí za 100 kg při dodávce do 19. června 1950 . . . . 310,— Kčs.

(2) Pěstitel obdrží za předčasně sklizené brambory ze smluvních ploch k výkupním cenám stanoveným v odstavci 1 mimořádný příplatek, který činí za 100 kg při dodávce brambor:

od 12. června do 15. června 1950 . . . . 140,— Kčs,

od 16. června do 19. června 1950 . . . . 120.— Kčs.

(3) O těchto cenách platí ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 335/1950 Ú. l. I, o cenách raných a poloraných jedlých bramborů ze sklizně 1950 a ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstev výživy a vnitřního obchodu č. 336/1950 Ú. l. I, o tvorbě cen raných a poloraných jedlých bramborů ze sklizně 1950.

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. června 1950 a platí jen v českých zemích.

Ministr zemědělství:

v zast. Smrkovský v. r.

357.

VYHLÁŠKA
ministerstva techniky

ze dne 29. dubna 1950

o typech domovů mládeže.

Ministerstvo techniky stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem práce a sociální péče podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Pro stavbu domovů mládeže se stanoví tyto typy:

a) domov mládeže pro 120 chovanců,
b) domov mládeže pro 180 chovanců.

(2) Technický popis typů a výkresy jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Podrobné stavební výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.

§ 2.

(1) Typy se prohlašují objemově a rozměrově za závazné a musí jich tedy být dbáno při navrhování a provádění nových domovů mládeže.

(2) Ministerstvo techniky nebo orgán jím zmocněný může výjimečně povolit odchylku od závaznosti.

(3) Spotřeba stavebnin, konstruktivní prvky a disposice jsou směrné; konstruktivní a disposiční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typů (objem a rozměry) a nejde-li o změnu konstrukcí již typisovaných nebo normalisovaných.

(4) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců, pokud se vyrábějí.

§ 3.

(1) Pro typy se stanoví tato směrná nejvyšší spotřeba stavebnin:

		typ 120		typ 180	
		celkem:	na 1 m³:	celkem:	na 1 m³:
Ocel	t	42,4	0,00548	51,0	0,00540
litina	t	14,1	0,00128	17,0	0,00180
cement	t	229,5	0,0296	268	0,0284
cihly	ks	274 000	35,4	342 000	36,2
dřevo:					
stavební	m³	92	0,01186	99	0,01046
truhlářské	m³	32,3	0,00417	42	0,00445

(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:

a) ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi, t. j. ocel konstrukční pro práci zámečnickou a instalatérskou i s plechem, ústředním topením a prefabrikáty;

b) litina se rozumí pro práci instalatérskou a pro ústřední topení;

c) v cementu je zahrnuta spotřeba pro všechny prefabrikáty (překlady, stropy atd.) a pro základy z dusaného betonu prokládaného kamenem. Betonových základů je však možno použít jen výjimečně; zpravidla je nutno provést základy z kamene, při čemž se úměrně zmenší uvedené kvoty cementu;

d) cihly jsou normálního tvaru;

e) ve stavebním dřevu je též zahrnut příslušný díl na dřevo pomocné (lešení, bednění atd.). U dřeva stavebního i truhlářského je počítáno s prořezem.

(3) Spotřeba stavebnin je stanovena pro stavbu v rovinném terénu a v normálních stavebních i základových poměrech.

(4) Při použití typů ve výškově členěném terénu nebo při použití jiných stavebnin, kterých je menší nedostatek, se stanovená spotřeba úměrně změní.

§ 4.

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na stavby, s nimiž bylo již začato podle platného stavebního povolení.

§ 5.

Pokud tato vyhláška neupravuje způsob provádění nebo vybavení stavby, platí

a) ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú I. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované, a

b) ostatní předpisy pro pozemní stavby (zejména předpisy bezpečnostní, požární a o civilní ochraně obyvatelstva).

§ 6.

Vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.

Příloha k vyhlášce č. 357/1950 Ú. l. I.

Technický popis typů.

Obsah a disposice:

Oba typy sestávají ze dvou budov, patrové a přízemní, na sebe napojených. V patrové budově je umístěna část ložnicová s příslušenstvím, v přízemní budově je umístěna jídelna s kuchyní.

Vzhledem k umístění společných zařízení v přízemí lze počítat nejvýše se třemi etážemi ložnic. Domovy mládeže velikosti přes 180 lůžek je třeba umístit ve dvou nebo více pavilonech, napojených na budovu jídelny.

Jedno patro s ložnicemi tvoří jednu výchovnou jednotku, skládající se z 10 ložnic se třemi etážovými lůžky a ostatním příslušenstvím. Tato jednotka obsahuje přechodně 60 chovanců (později 40).

Orientace průčelí ložnic se pohybuje v krajních mezích od východu až k jihozápadu.

Typ 120 se skládá ze dvou etáží ložnic. V přízemí jsou umístěna společná zařízení (ústřední šatna s koutem na čištění a umyvárnou, klubovny, kancelář, byt správce s příslušenstvím a isolační místnost s příslušenstvím a se zvláštním vchodem). V suterénu je umístěna kotelna, strojovna, sklad paliva a místnosti pro uložení kufrů.

Hospodářská budova je přiměřená velikosti typu a je napojena na budovu ložnic. V částečném jejím podsklepení jsou umístěny sklady potravin a brambor. V přízemí obsahuje vstup, jídelnu a kuchyň s příslušenstvím.

Typ 180 se skládá ze tří etáží ložnic; jinak obsahuje vše jako typ 120 až na hospodářskou část, která je úměrně zvětšena.

U obou typů se kola ukládají při východu na dvůr, v zimní době v suterénu. Jídelna s kuchyní, prádelna, sušárna, žehlírna a dílny jsou uvažovány v programu jen v tom případě, že tato zařízení nejsou již vybudována jinde.

Materiál a konstrukce:

Jako stavivo jsou předpokládány cihly. Zdivo základů je nutno provést z kamene, pouze výjimečně z dusaného betonu prokládaného kamenem.

Stropy a překlady jsou železobetonové (pokud možno prefabrikované).

Rozpony: 5,40 m na straně ložnic a 4,80 m na straně příslušenství.

Konstruktivní výška je nejméně 2,40 m ve sklepě, 3,20 m v části ložnicové a 3,60 m v přízemní budově (hospodářské části s kuchyní a jídelnou).

Schodiště do pater je dvouramenné. Konstrukce: železobetonová deska, na niž se položí betonové schody profilu 16/30 cm.

Podlaha pro ložnice, denní místnosti, klubovny, jídelny, isolace a chodby v ložnicové části se doporučuje bezespará (nikoli dřevěná). Pro příslušenství atd. je možno použít terazza. V suterénu jsou dlažby cementové.

Okna jsou zdvojená.


Druh zastřešení a konstrukce krovu možno volit podle místních poměrů, avšak v mezích stanovené spotřeby hmot. Krov nad jídelnou je z dřevěné hřebíkové konstrukce soustavy příhradové.

Topení je ústřední (systém budiž volen podle místních poměrů).

Domov mládeže.

1. = SCHODIŠTĚ
2,3,4,5 = SKLAD
6. = PALIVA
7. = STROJOVNA
8. = KOTELNA
9. = ROZVOD ÚSTŘ. TOPENÍ
10. = BRAMBORY A ČIŠTĚNÍ
11. = MANIPULAČNÍ PROSTOR
12,13,14 = SKLAD POTRAVIN


Suterén.

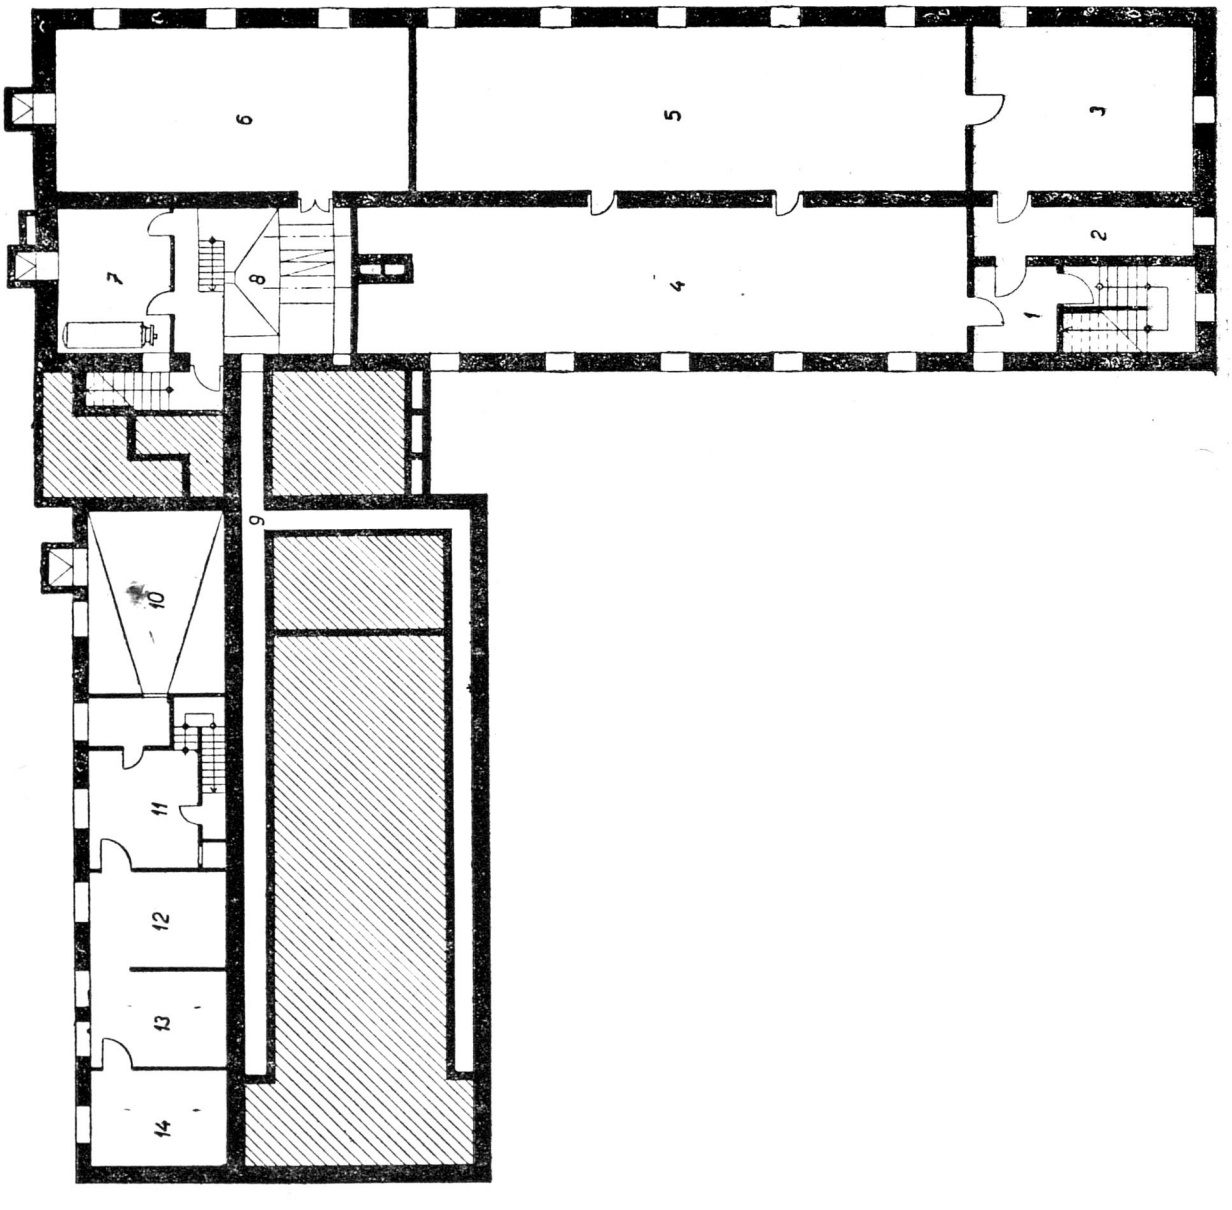

Přílohy k vyhlášce o typech domovů mládeže.


Přízemí.

Domov mládeže.

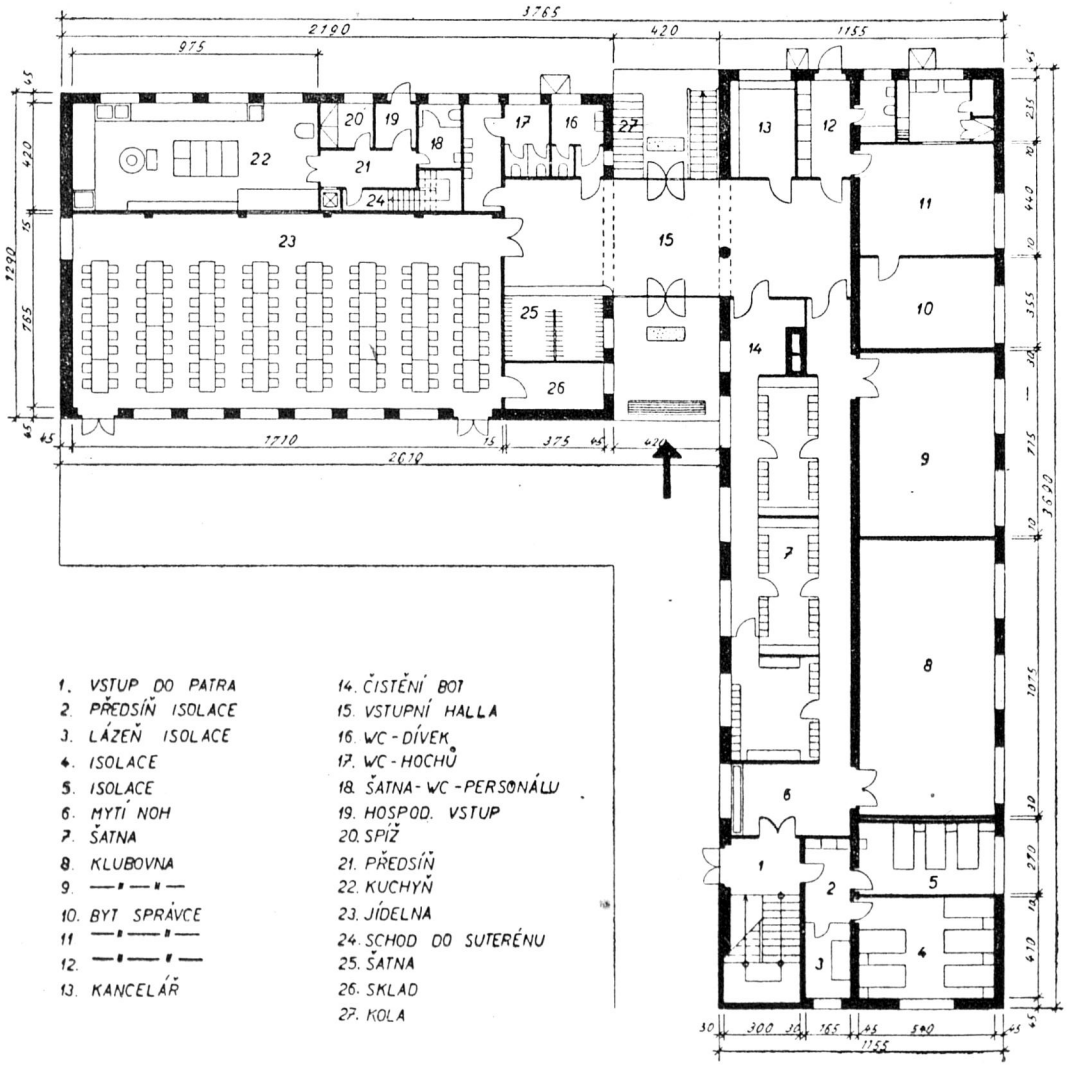

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA	426·19 M²
VSTUP	24·70 M²
KANCELÁŘ	10·00 "
BYT SPRÁVCE	64·00 "
CHODBA NEČISTÁ	19·40 "
CHODBA ČISTÁ	37·73 "
ŠATNA	41·04 "
SCHODIŠTĚ	18·52 "
KLUBOVNY	97·76 "
ISOLACE	36·75 "
PŘÍSLUŠ. ISOLACE	10·50 "
CELKEM	360·40 M²

PŘÍSLUŠENSTVÍ	196·05 M²	46·10 %
BYT SPRÁVCE	64·00 "	15·00 "
KOMUNIKACE	100·35 "	23·40 "
PLOCHA ZDIVA	65·79 "	15·50 "
CELKOVÁ PLOCHA 426·19 M²		100·— %

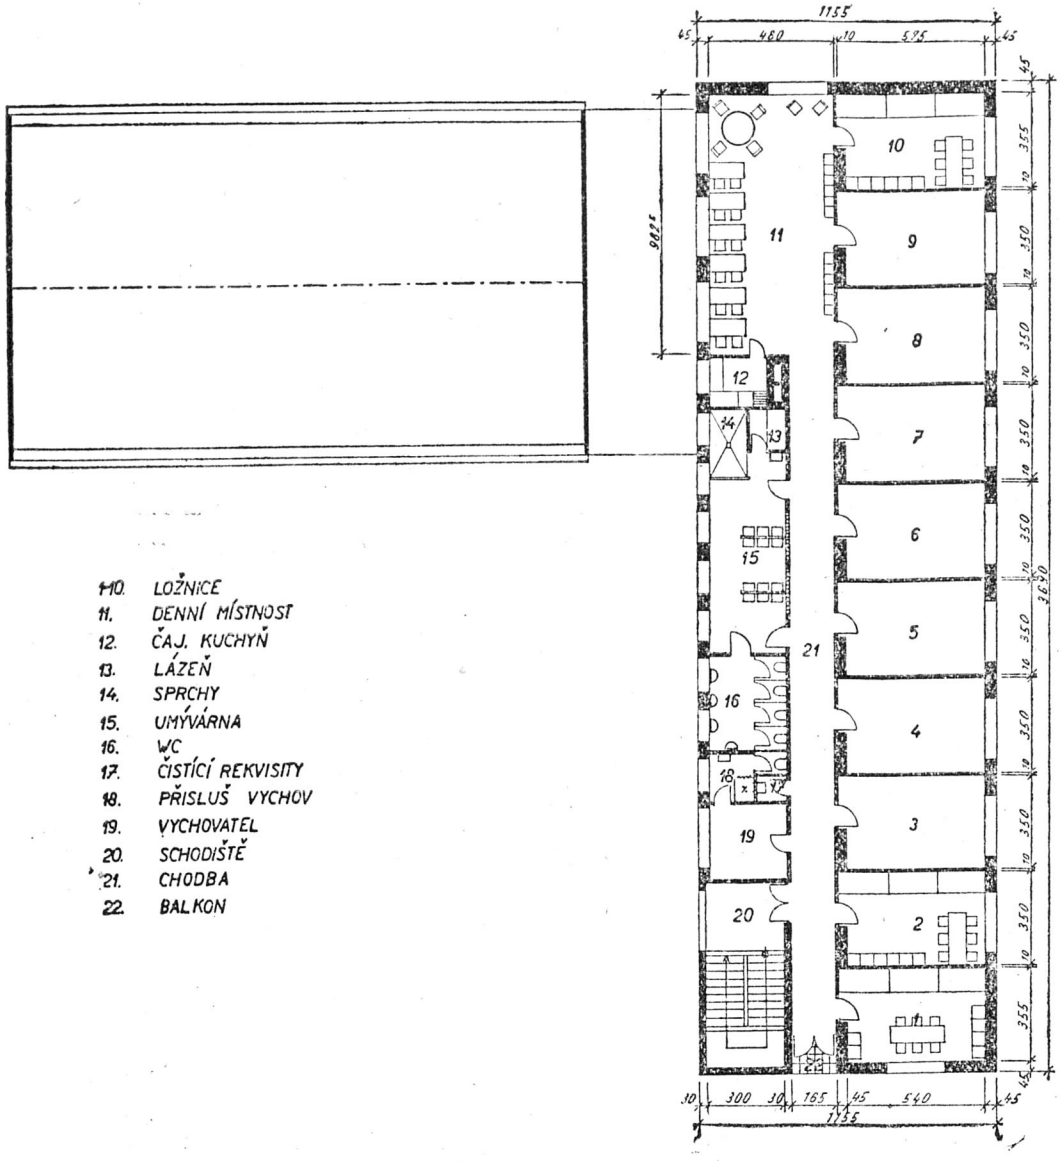

10. LOŽNICE
11. DENNÍ MÍSTNOST
12. ČAJ. KUCHYŇ
13. LÁZEŇ
14. SPRCHY
15. UMÝVÁRNA
16. WC
17. ČISTÍCÍ REKVISITY
18. PŘISLUŠ VYCHOV
19. VYCHOVATEL
20. SCHODIŠTĚ
21. CHODBA
22. BALKON

OBÝVACÍ PATRO — PLOCHY.


SPACÍ BUŇKA	19,36 M²
VYCHOVATEL	8,62 "
ČISTÍCÍ REKVISITY	1,10 "
PŘÍSLUŠ. VYCHOV.	3,83 "
ZÁCHODY	10,50 "
UMÝVÁRNY-LÁZNĚ	26,70 "
ČAJ. KUCHYŇ	3,77 "
SCHODIŠTĚ	20,92 "
CHODBA S BALKONEM	43,93 "
DENNÍ MÍSTNOST	47,16 "

OBYTNÁ PLOCHA	249,43 M	58,70%
PŘÍSLUŠENSTVÍ	45,90 "	10,80 "
KOMUNIKACE	64,85 "	15,00 "
PLOCHA ZDIVA	66,00 "	15,50 "
CELKOVÁ PLOCHA 426,19M²		100,-%


10. června. Úřední list I, č. 357/1950. Strana 625.

Domov mládeže.


ŘEZ JÍDELNOU.

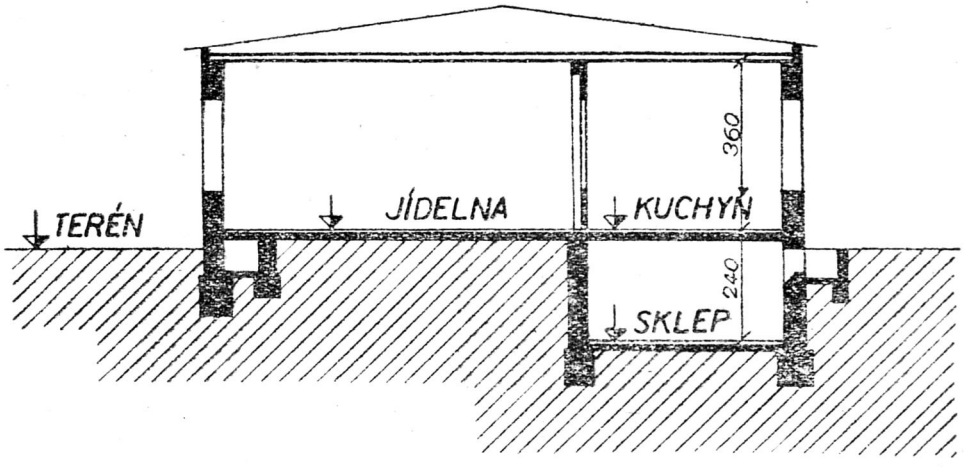

ŘEZ OBÝVACÍ ČÁSTI.

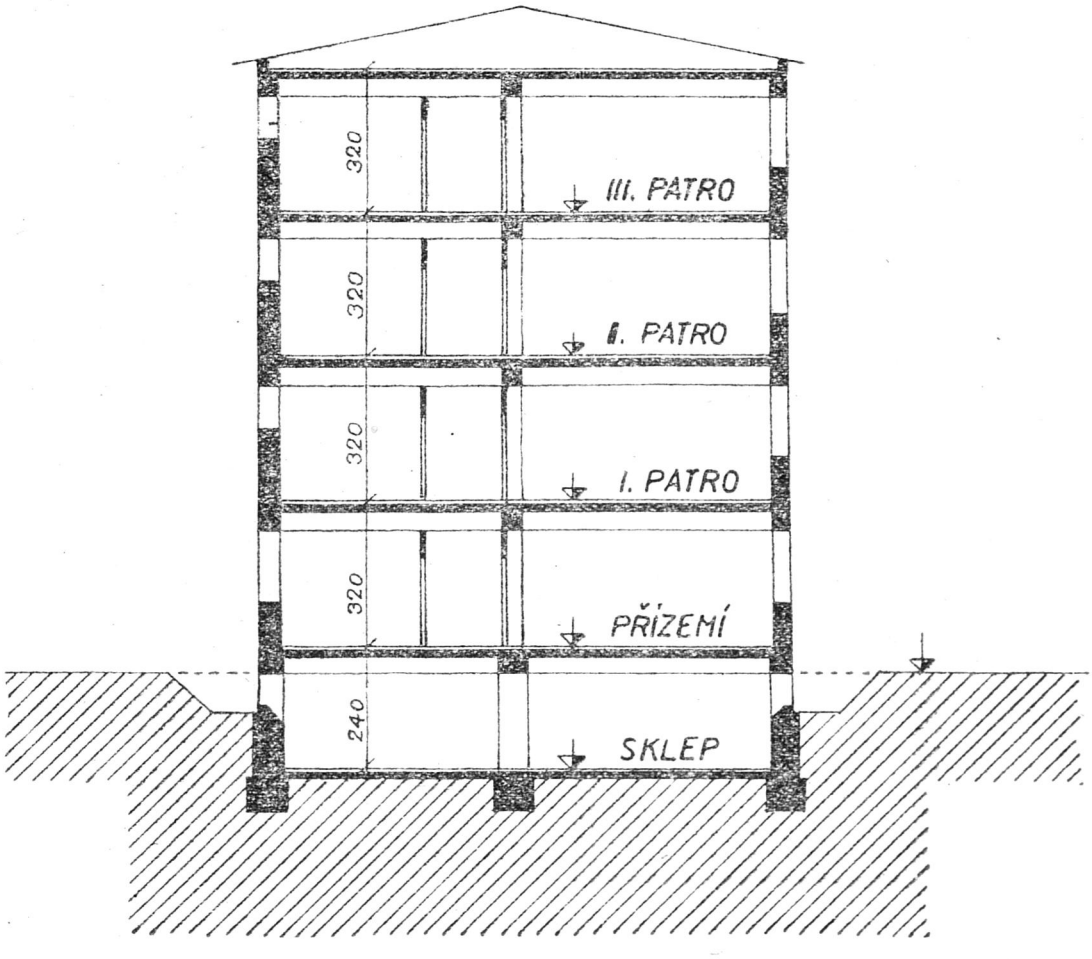


Jídelna typ 120 Domov mládeže.

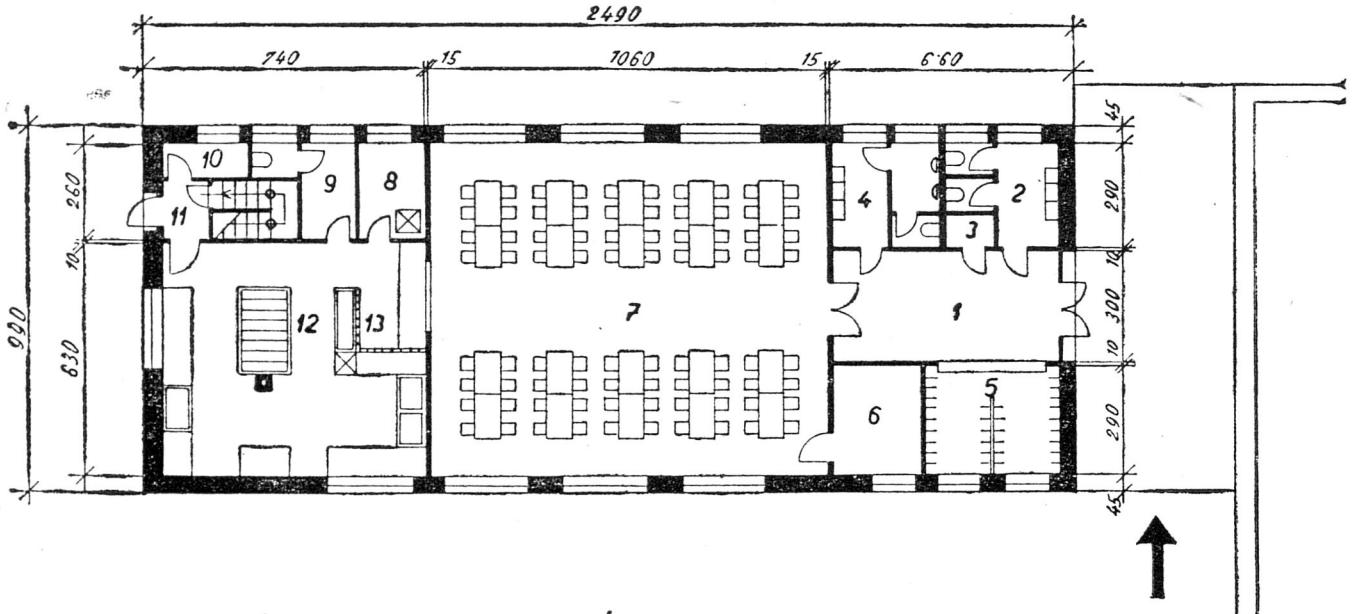


1. VSTUPNÍ PROSTOR
2. WC DÍVEK
3. ČISTÍCÍ POTŘEBY
4. WC PIS. CHLAPCŮ
5. ŠATNA
6. SKLAD NÁBYTKU
7. JÍDELNA
8. SPÍŽ-VÝTAH
9. ŠATNA
10. ODPADKY
11. HOSPOD. VSTUP
12. KUCHYŇ
13. VÝDEJ JÍDLA


JÍDELNA	96,75 M^2	39,10 %
KUCHYŇ	39,20 M^2	15,70 %
PŘÍSLUŠENSTVÍ	53,00 M^2	21,50 %
KOMUNIKACE	17,40 M^2	7,00 %
PLOCHA ZDÍ	40,16 M^2	16,70 %
CELKOVÁ PLOCHA	246,51 M^2	100,— %


Pohledy. **Domov mládeže.**

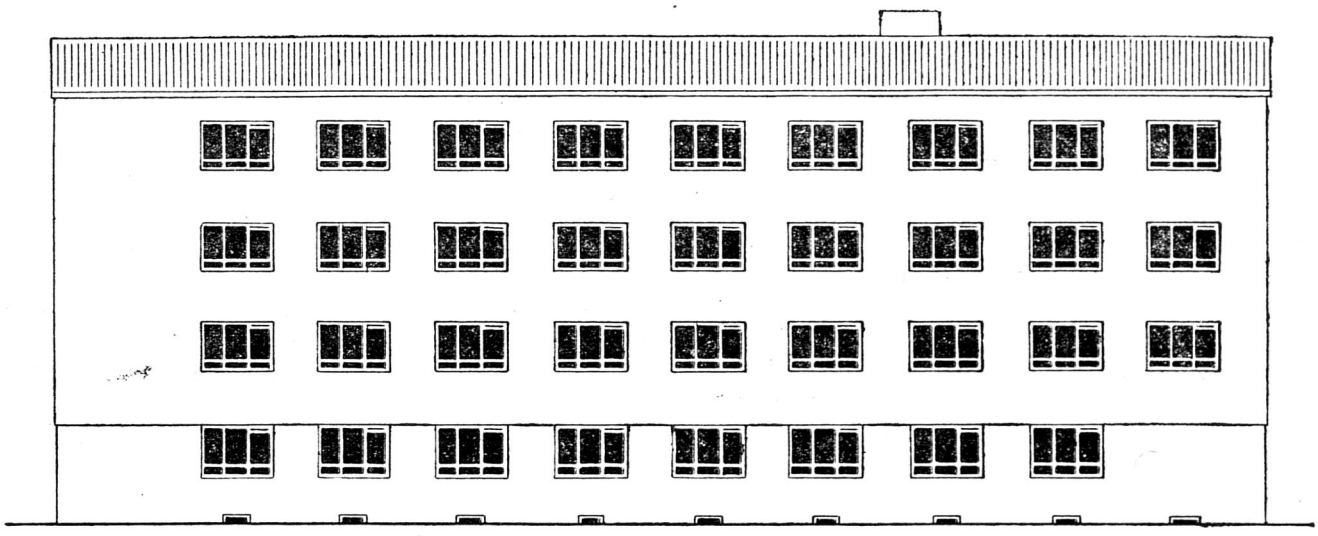

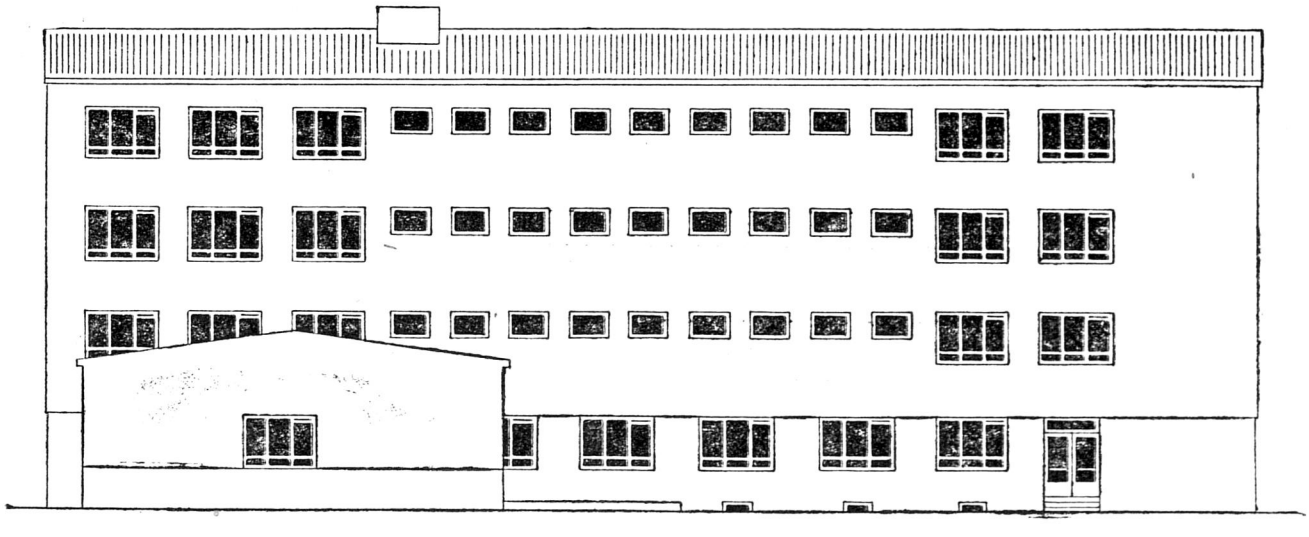

Pohledy. Domov mládeže.

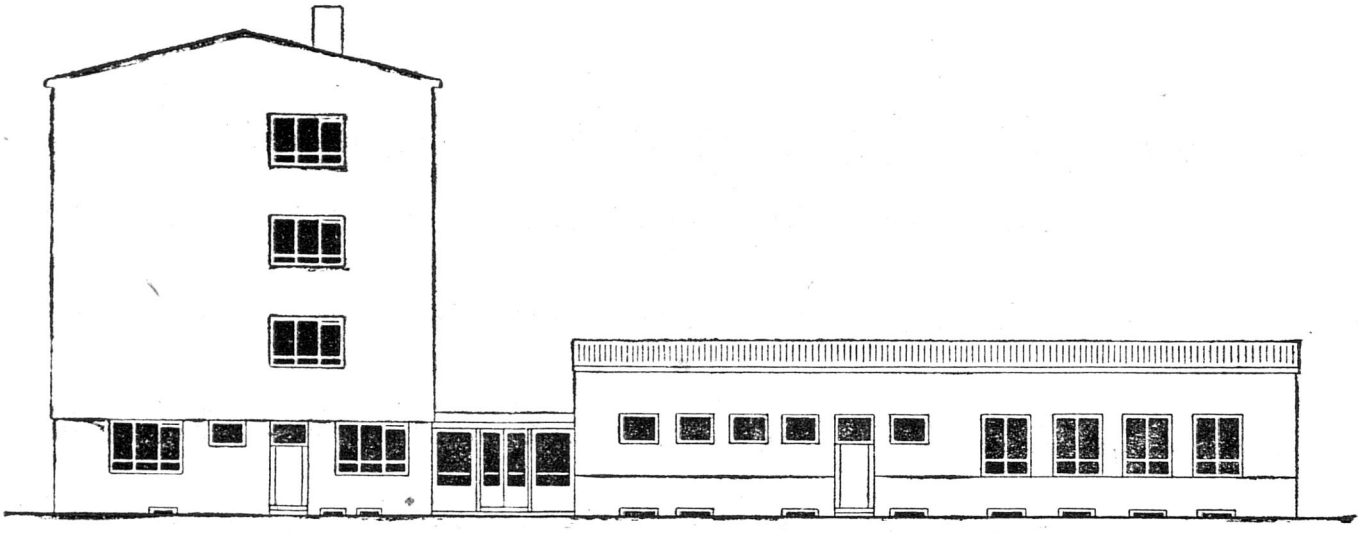

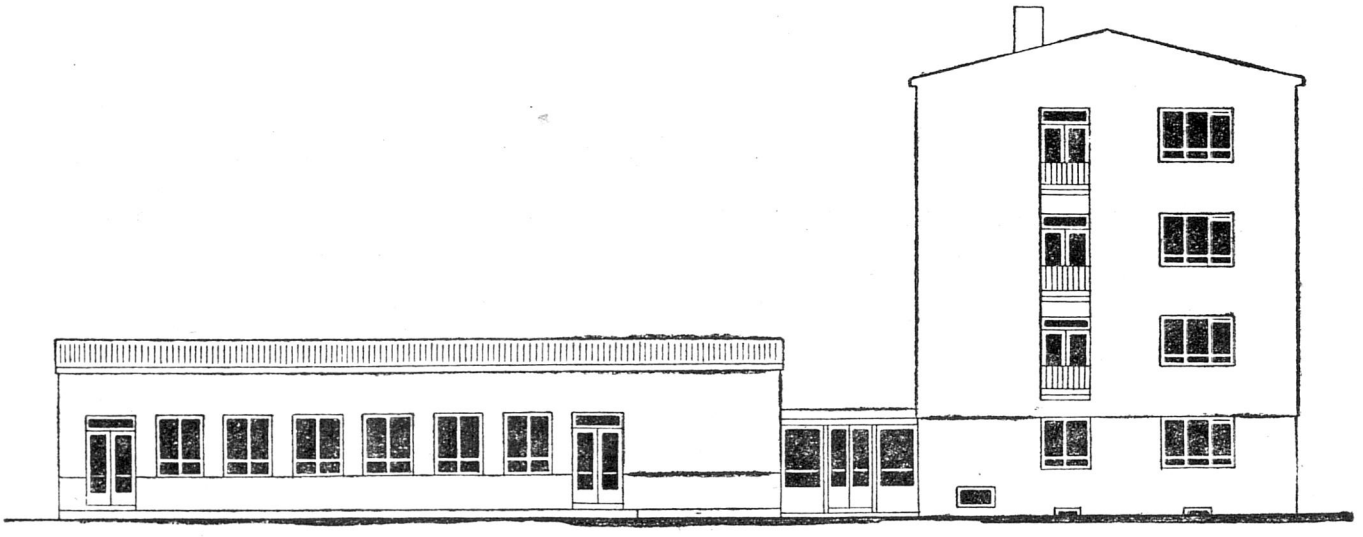

358.

VYHLÁŠKA ministerstva techniky

ze dne 4. května 1950

o typech garáží a jejich příslušenství.

Ministerstvo techniky stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany, vnitra, průmyslu, pošt, práce a sociální péče a výživy podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Pro garáže a jejich příslušenství se stanoví s výjimkami uvedenými v § 4 tyto typy:

a) garáže osobních automobilů,

b) garáže nákladních automobilů,

c) příslušenství garáží.

(2) Pro jednotlivé typy garáží uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) jsou základním disposičním prvkem buňky (boxy) pro garážování 4 automobilů (po dvou za sebou). Buňky se liší podle toho, zda jsou krajní nebo střední. Řazením středních buněk mezi krajní lze dosáhnout potřebné velikosti garáží. V jednom objektu však nesmí být zařazeno vedle sebe více než 12 buněk (t. j. jedna garáž nejvýše pro 48 automobilů).

(3) Příslušenství garáží podle odstavce 1 písm. c) je buňkou jako celek.

(4) Technický popis a výkresy jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Výkresy garáží (pro 24 automobilů) jsou ukázkou skladby buněk. Podrobné výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.

§ 2.

(1) Typy uvedené v § 1 se prohlašují za směrné.

(2) Konstruktivní a disposiční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typu (objem a hlavní rozměry) a nejde-li o změnu konstrukcí již typisovaných nebo normalisovaných.

(3) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců, pokud se vyrábějí.

§ 3.

(1) Pro jednotlivé typy se stanoví tato nejvyšší směrná spotřeba stavebnin:

a) garáže:

druh stavebnin	jednotka	garáže pro automobily osobní — spotřeba na 1 buňku	spotřeba na 1 m²	garáže pro automobily nákladní — spotřeba na 1 buňku	spotřeba na 1 m²
stavební ocel	kg	960	12,4	1540	11,3
cihly	ks	3600	47	7200	53
cement	q	87	1,12	156	1,14
dřevo truhlářské	m³	0,6	0,008	1,7	0,013
dřevo tesařské	m³	4,8	0,062	8,9	0,065

b) příslušenství garáží:

druh stavebnin	jednotka	spotřeba celkem	spotřeba na 1 m²
stavební ocel	kg	5000	16,0
litina	kg	650	2,1
cihly	ks	23 600	76
cement	q	465	1,5
dřevo truhlářské	m³	3,7	0,012
dřevo tesařské	m³	22,5	0,072

(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:

a) spotřeba stavebnin na 1 buňku je stanovena průměrem ze 6 garážových buněk;

b) ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi i s plechem, rozvodem ústředního topení a s ocelí pro prefabrikáty;

c) v cementu je zahrnuta spotřeba pro všechny prefabrikáty a pro základové zdivo; základové zdivo z betonu se provede jen v odůvodněných případech;

d) v tesařském dřevu je zahrnut též příslušný díl lešení a bednění.

§ 4.

(1) Ustanovení této vyhlášky neplatí pro zřizování garáží určených pro menší počet automobilů než 7, garáží pro speciální motorová vozidla (na př. autobusy, stěhovací automobily, hasičské vozy a motorové stříkačky) nebo garáží pro společné umístění automobilů speciálních a jiných, pokud se pro ně z důvodů provozních a hospodárných nedá použít typů uvedených v § 1, anebo garáží vojenských a Sboru národní bezpečnosti.

(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na stavby garáží, s nimiž bylo již začato podle platného stavebního povolení.

§ 5.

Pokud tato vyhláška neupravuje způsob provádění nebo vybavení stavby, platí

a) ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované, a

b) ostatní předpisy pro pozemní stavby (zejména předpisy bezpečnostní, požární a o civilní ochraně obyvatelstva).

§ 6.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. **Šlechta** v. r.

Příloha k vyhlášce č. 358/1950 Ú. l. I.

Technický popis typů garáží a jejich příslušenství.

A. Všeobecně.

Garáže jsou navrženy se zřetelem na nejmenší prostor pro garážování středních osobních a největších nákladních automobilů a se zřetelem na typisované konstrukční části. Z úsporných důvodů bylo zvoleno řazení vozů za sebou. Z požárních důvodů jsou garáže děleny příčkami na boxy pro 4 vozy; tyto příčky musí být z ohnivzdorného materiálu (cihelné 15 cm silné, výjimečně ze železného betonu).

Příslušenství garáží jest disposičně nejúspornějším typem pro vozový park asi 12 osobních a 12 nákladních automobilů.

Základové zdivo u všech typů je kamenné a jen v odůvodněných případech z prostého betonu; obvodové zdivo je cihelné. Zastřešení je navrženo z deskových spojitých trámů ze železového betonu, spočívajících na příčných vazníkových průvlacích. Osová vzdálenost střešních trámů je 1,5 m, střešních průvlaků 6 m. Zastřešení může být provedeno z prefabrikovaných dílců ze železového betonu. Krytina se provede z dvojité vrstvy lepenky s tepelnou isolací z pěnobetonu nebo z jiného úsporného isolačního materiálu.

Dveře, vrata a okna jsou navrženy podle platných typů.

Větrání garáží je samočinné. Vytápění je uvažováno na + 5° C ze zdroje mimo garáže; systém vytápění je parní, pokud možno nízkotlaký.

B. Garáž pro osobní automobily.

Modulové rozměry jednotlivého boxu (pro 4 vozy) jsou 12 m ve směru příčném a 6 m ve směru podélném. Konstruktivní výška je v nejnižším místě 2,64 m, ve hřebenu 2,96 m.

C. Garáž pro nákladní automobily.

Modulové rozměry jednotlivého boxu jsou 18 m ve směru příčném a 7,20 m ve směru podélném. Konstruktivní výška v nejnižším místě 4,08 m, ve hřebenu 4,56 m.

D. Příslušenství garáží.

Modulové rozměry: hloubka 2 × 6 m, délka 4 × 6 m, konstruktivní výška v nejnižším bodě 4,08 m, v nejvyšším bodě 4,40 m.


Hloubka montážní šachty je nejméně 110 cm a nejvíce 144 cm.

Bude-li místnosti pro baterie používáno také k nabíjení baterií, musí být vybavena zařízením pro stálou ventilaci, a to při stropě.


Garáže osobních automobilů.

Přílohy k vyhlášce o typech garáží.

Půdorys.

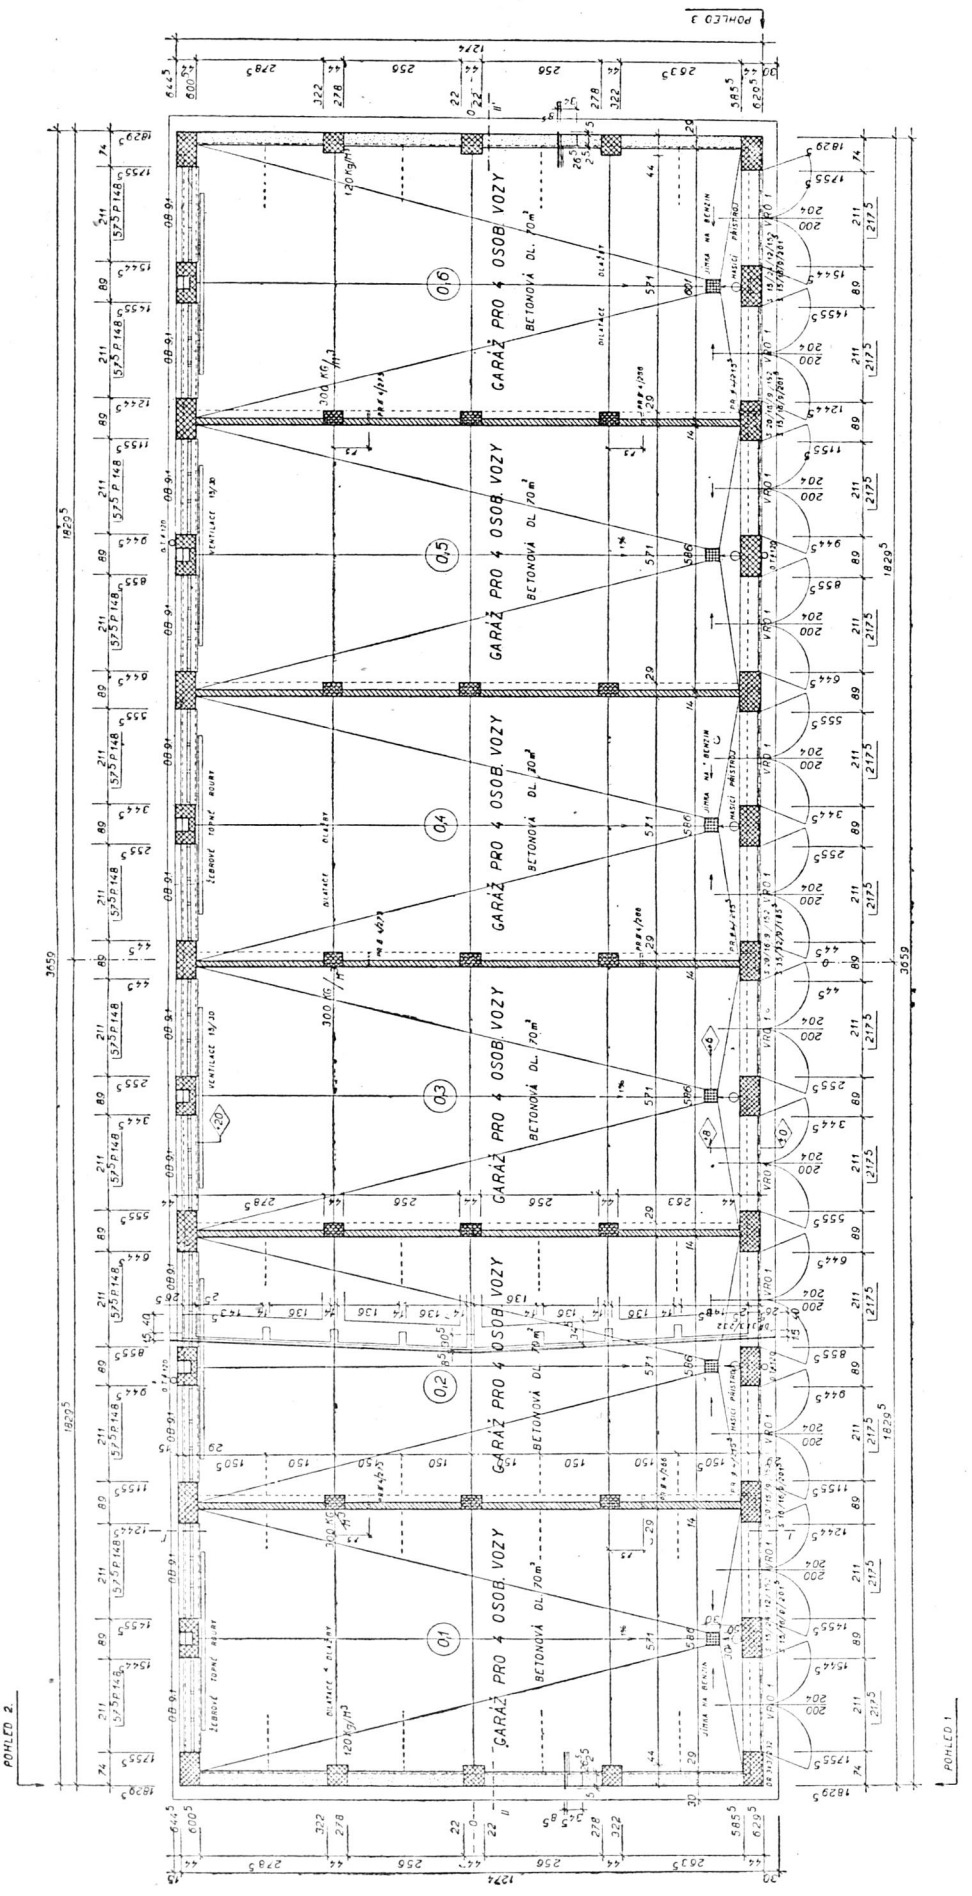

Garáže osobních automobilů.

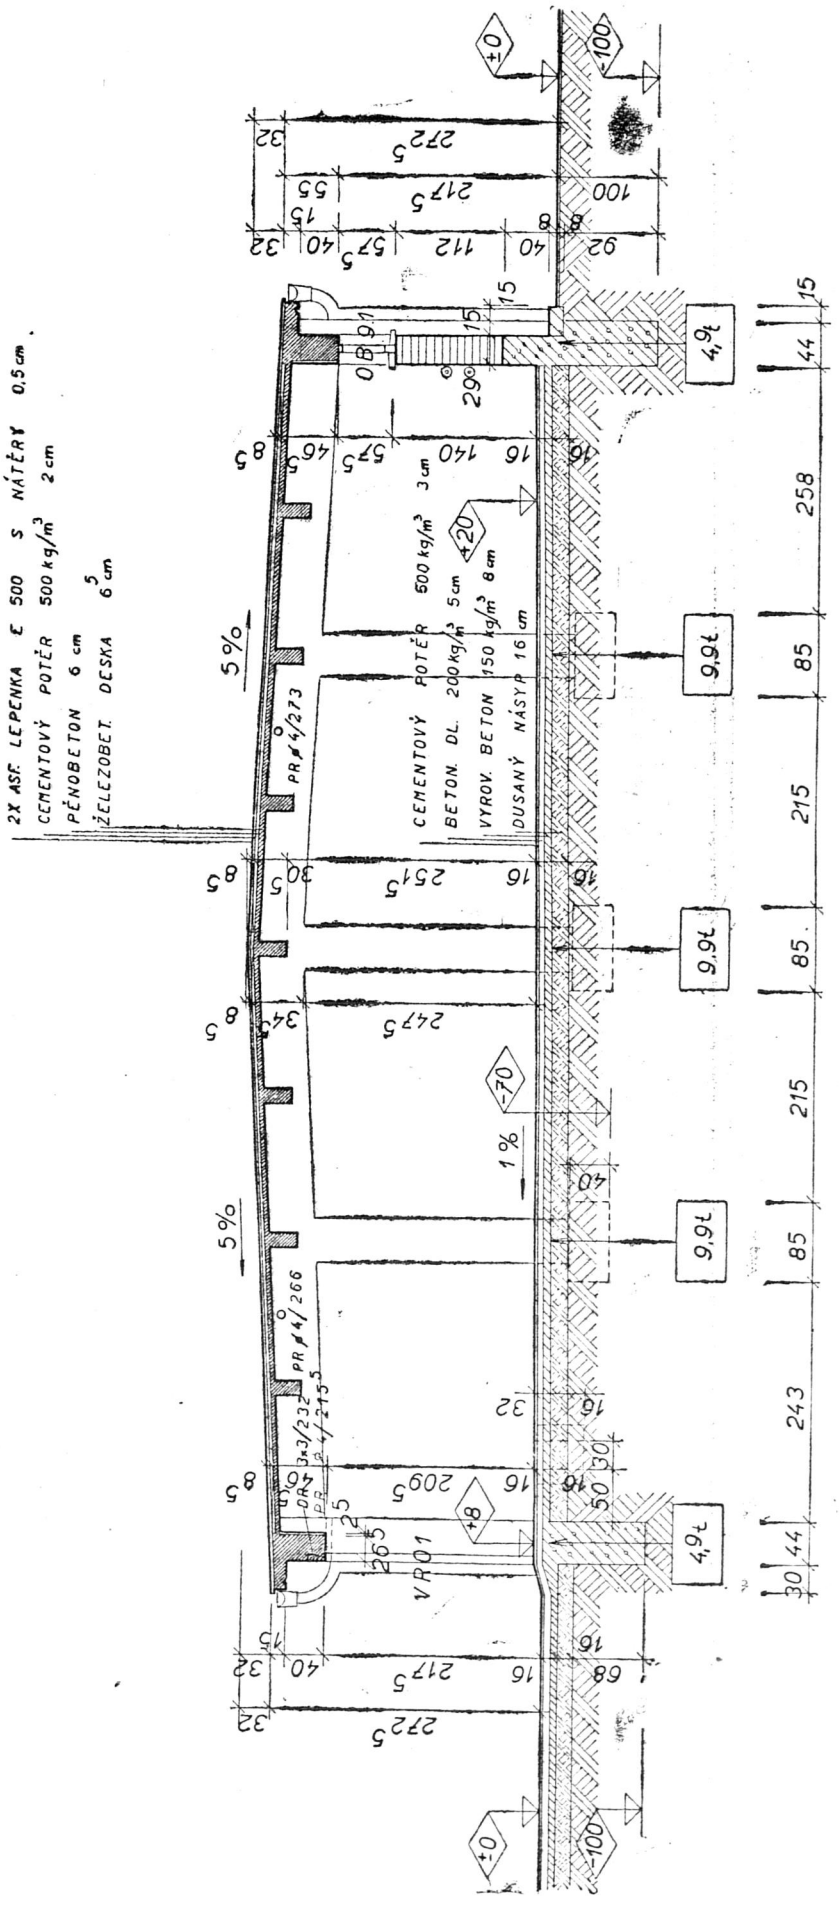


Příčný řez.


ROZMĚRY V HRUBÉM ZDIVU

Garáže osobních automobilů.


Podélný řez.

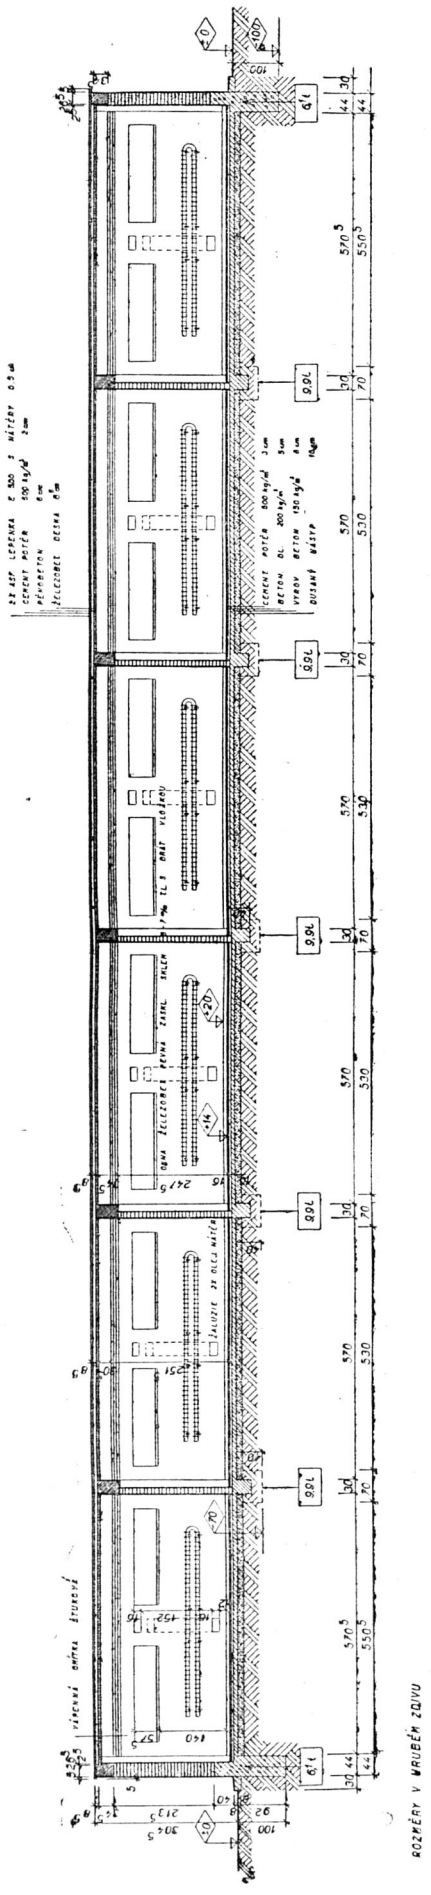

Pohled.

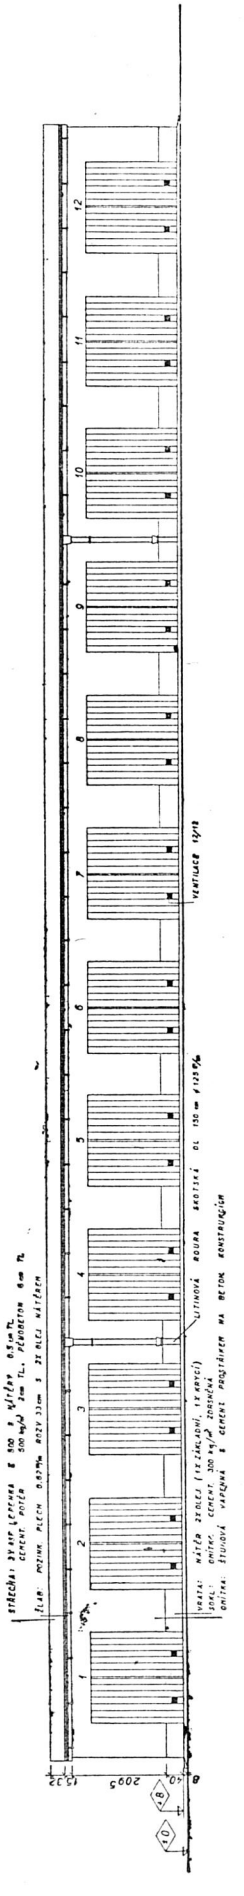


Garáže nákladních automobilů.

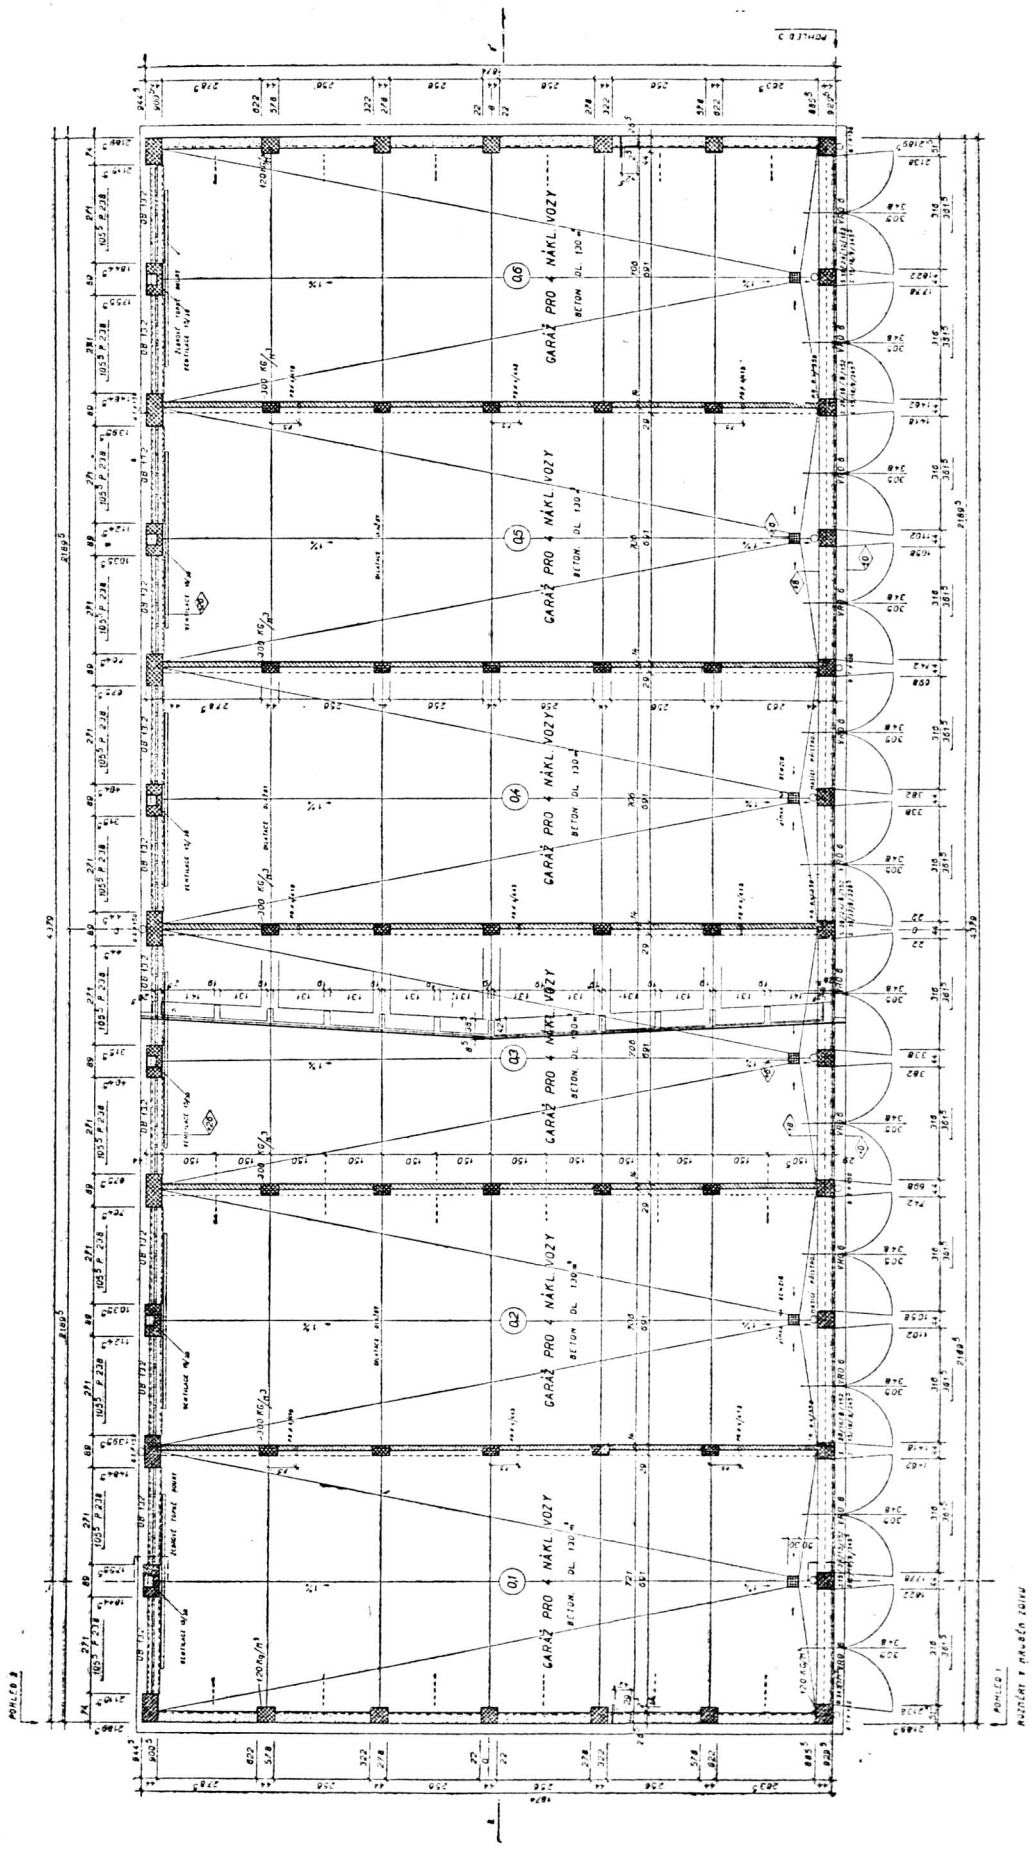


Půdorys.

Garáže nákladních automobilů.

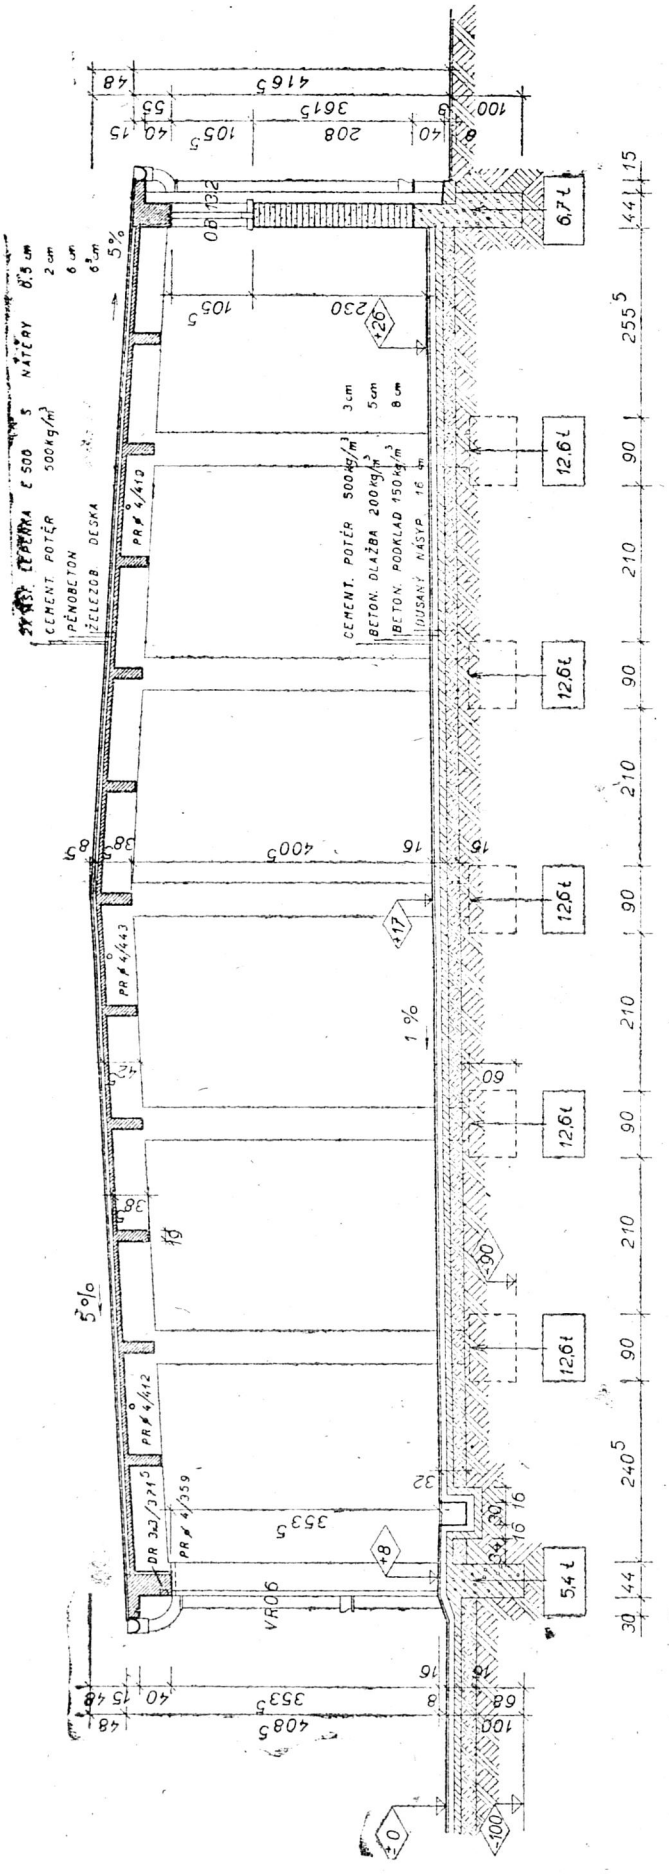

ROZMĚRY V HRUBÉM ZDIVU
VRATA
5%
1 %
5%
6,7 t
12,6 t
12,6 t
12,6 t
12,6 t
12,6 t
12,6 t
5,4 t
CEMENT. POTĚR 500 kg/m³ 3 cm
BETON. DLAŽBA 200 kg/m³ 5 cm
BETON. PODKLAD 150 kg/m³ 8 cm
ŠTĚRK 0/32 5 cm
CEMENT POTĚR 500 kg/m³ 2 cm
PĚNOBETON 6 cm
ŽELEZOB. DESKA 6 cm
NÁTĚRY
PR. č. 4/410
PR. č. 4/443
PR. č. 4/412
PR. č. 4/359
DR 30/321 5
OB 13/2
+26
+17
+8
+0
+90
+100
4165
3615
2085
1055
2305
4005
3535
2405
3535
4085
2555
2405
2105
2105
441
441
441

Podélný řez.


Garáže nákladních automobilů.

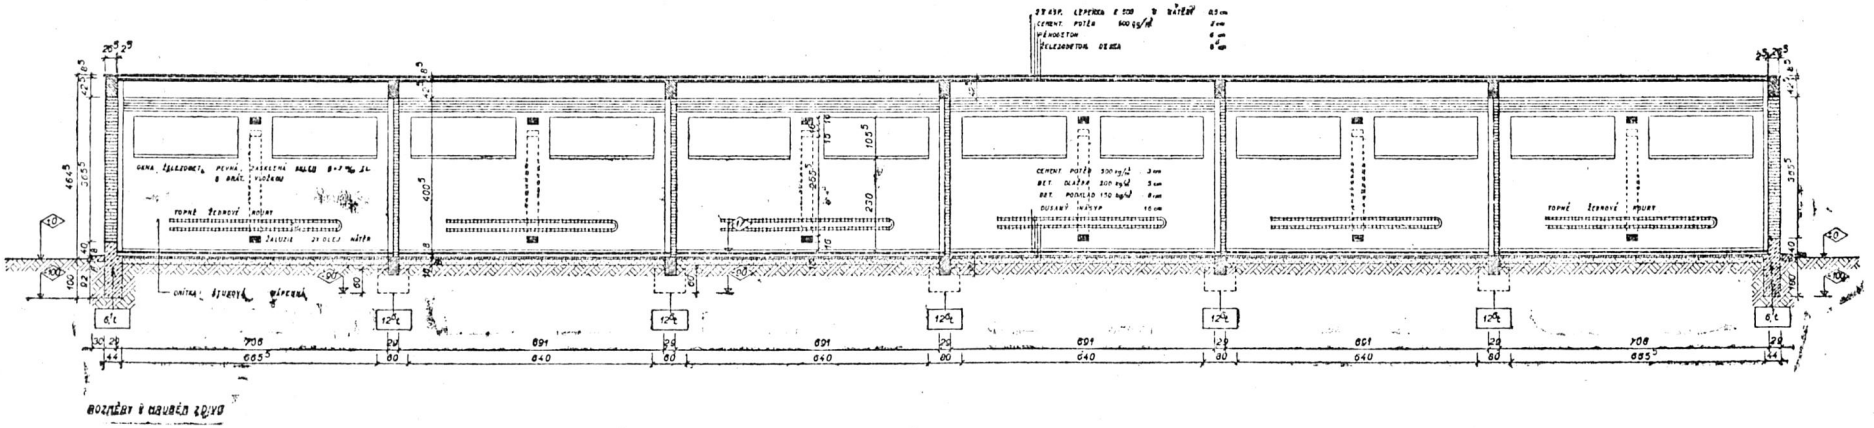

Pohled.

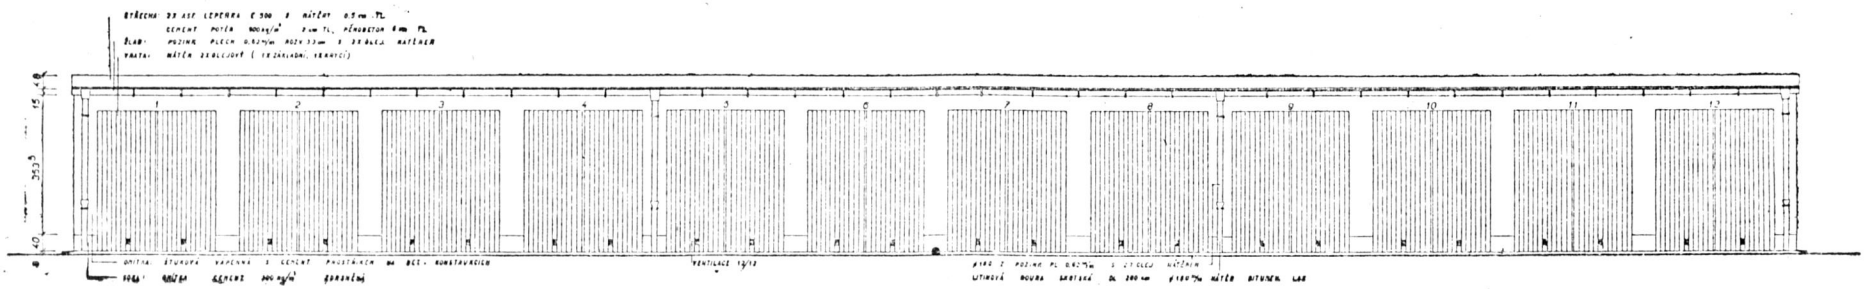


Příslušenství garáží.

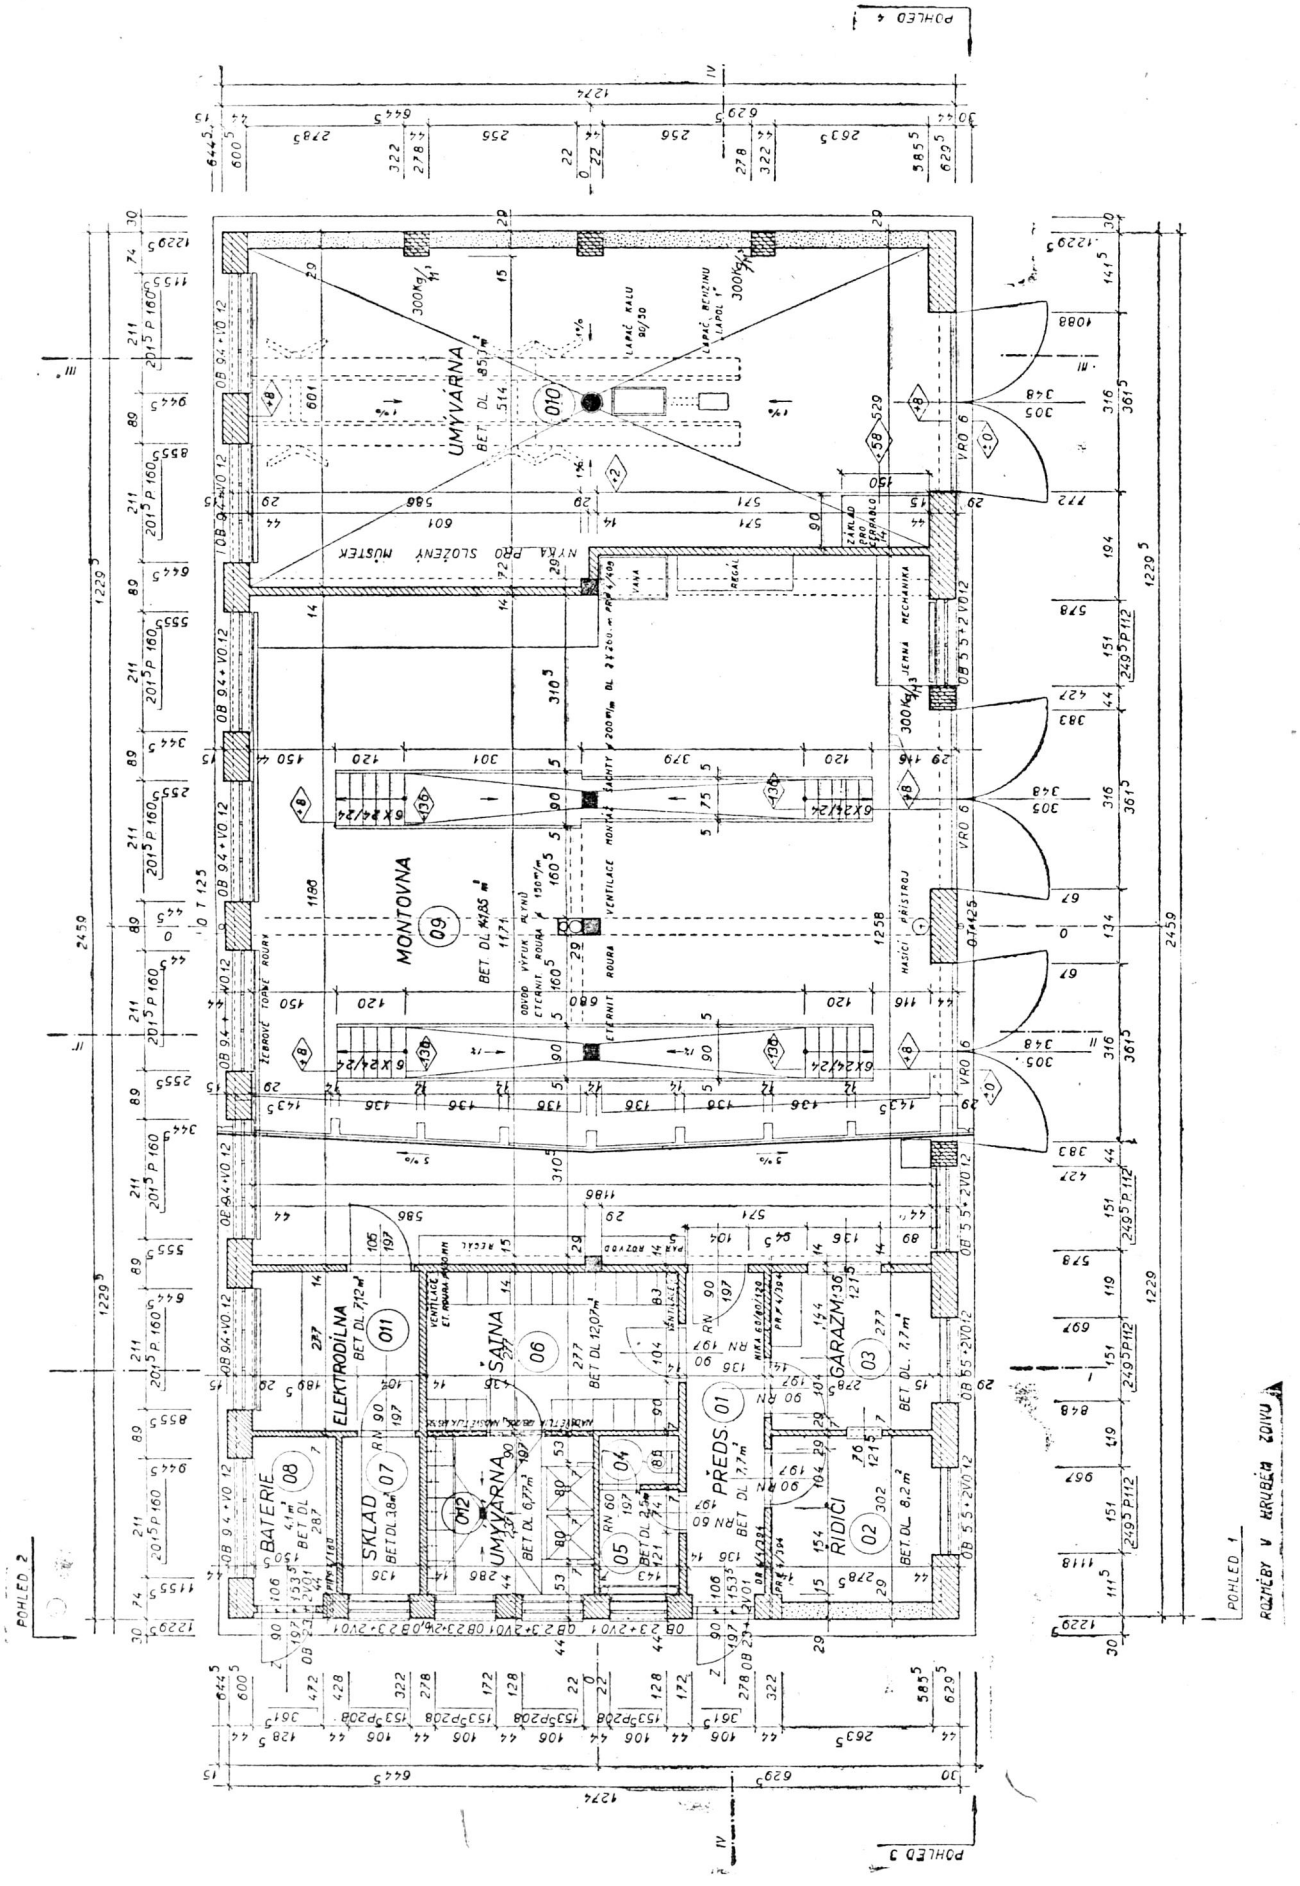

Půdorys.

ROZMĚRY V HRUBÉM ZDIVU


Příslušenství garáží.

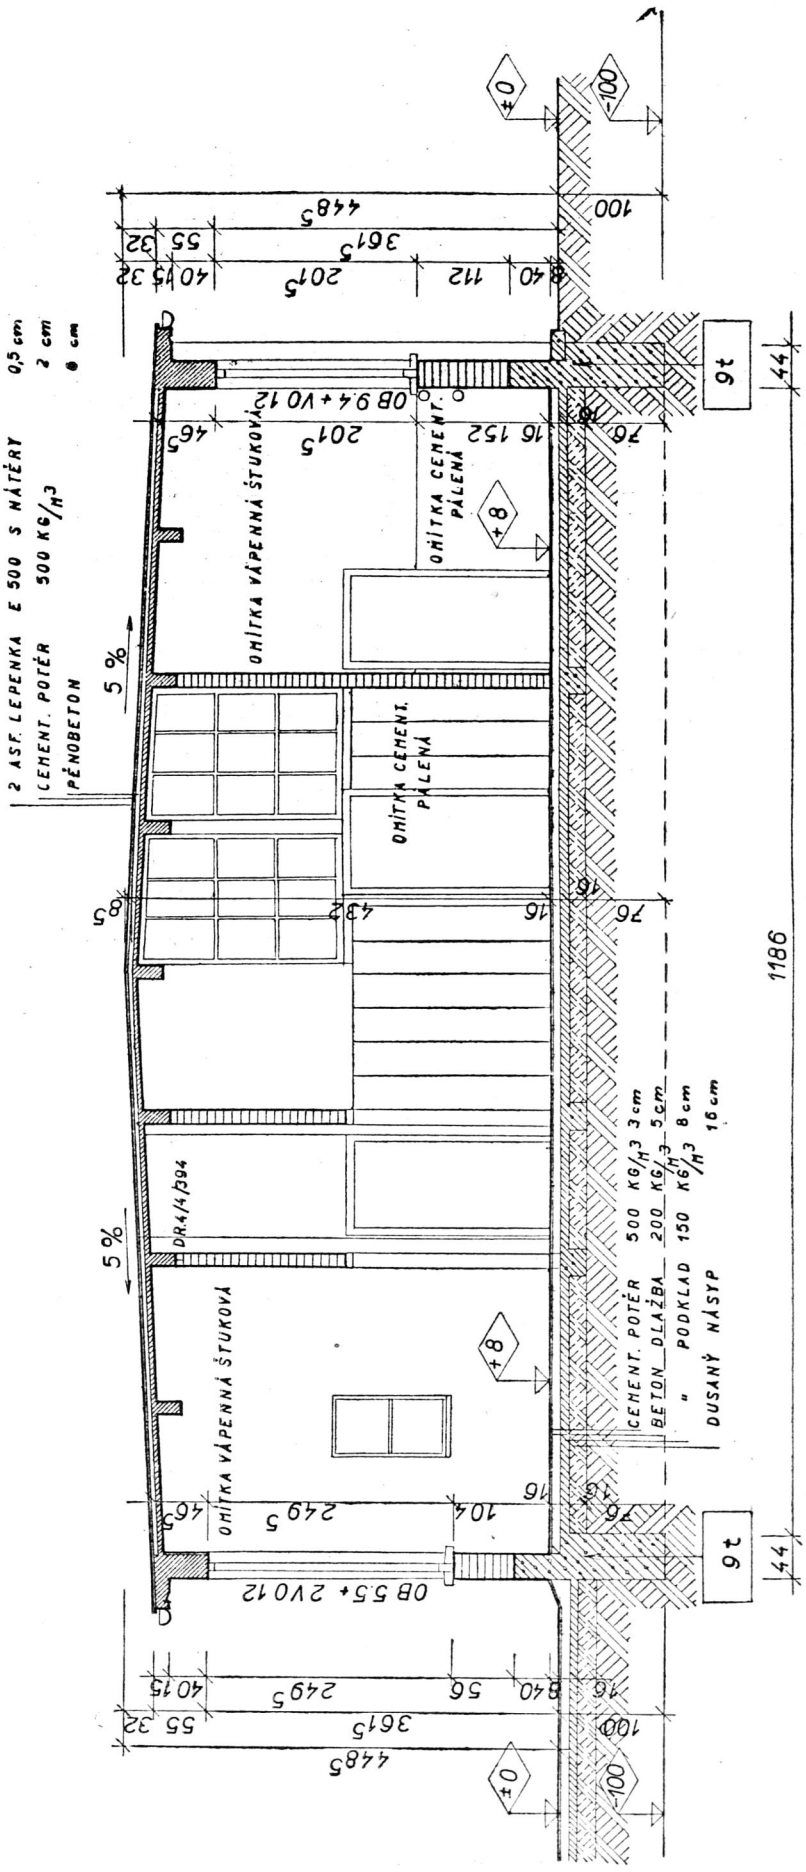


Příčný řez.

Příslušenství garáží.

Podélný řez.

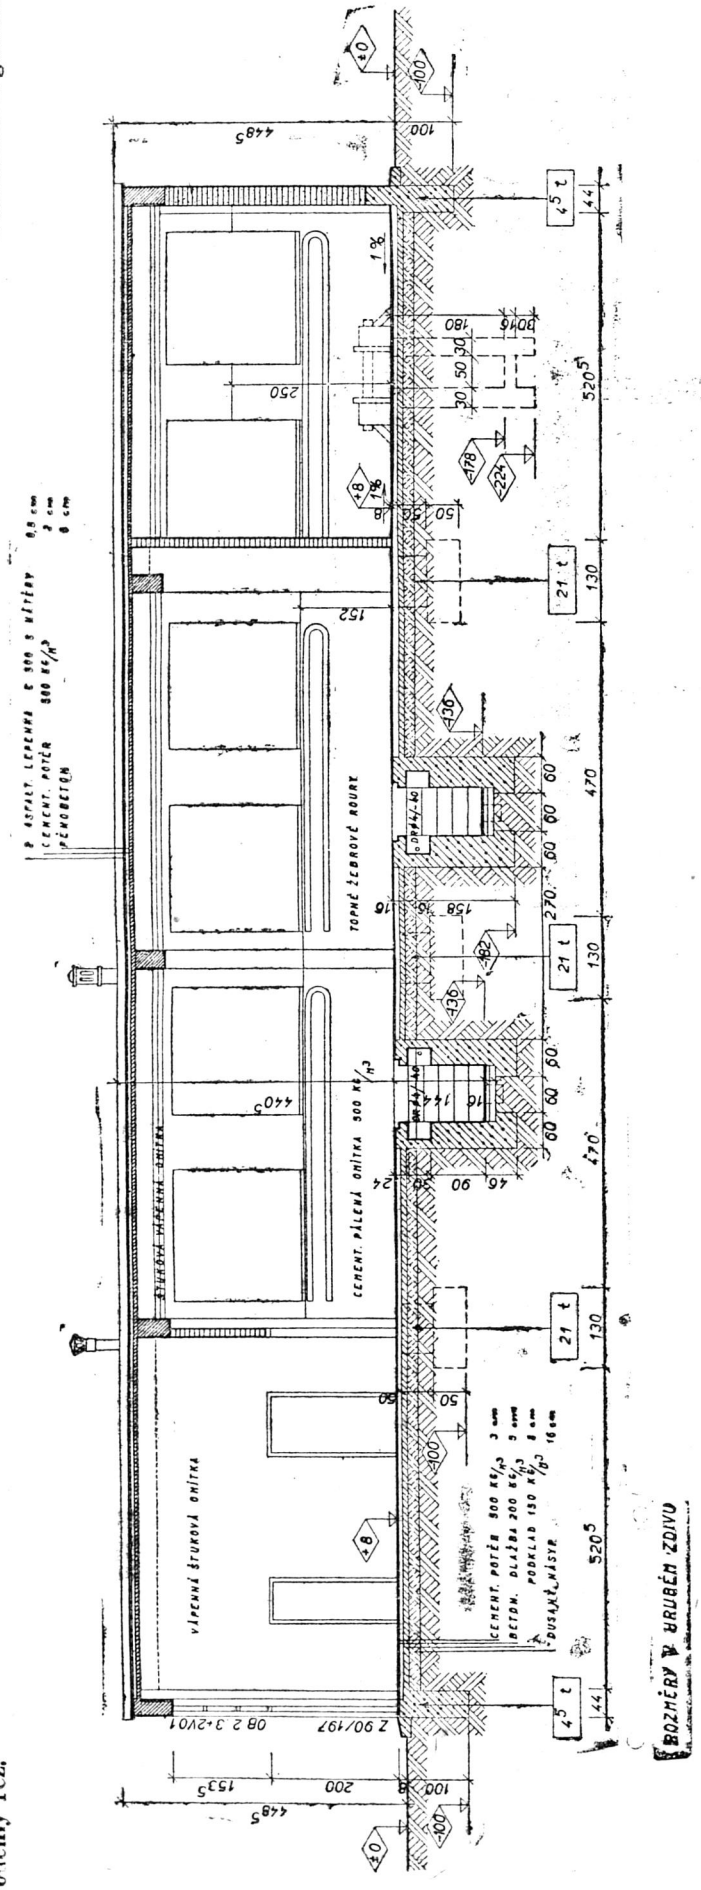

Pohled.

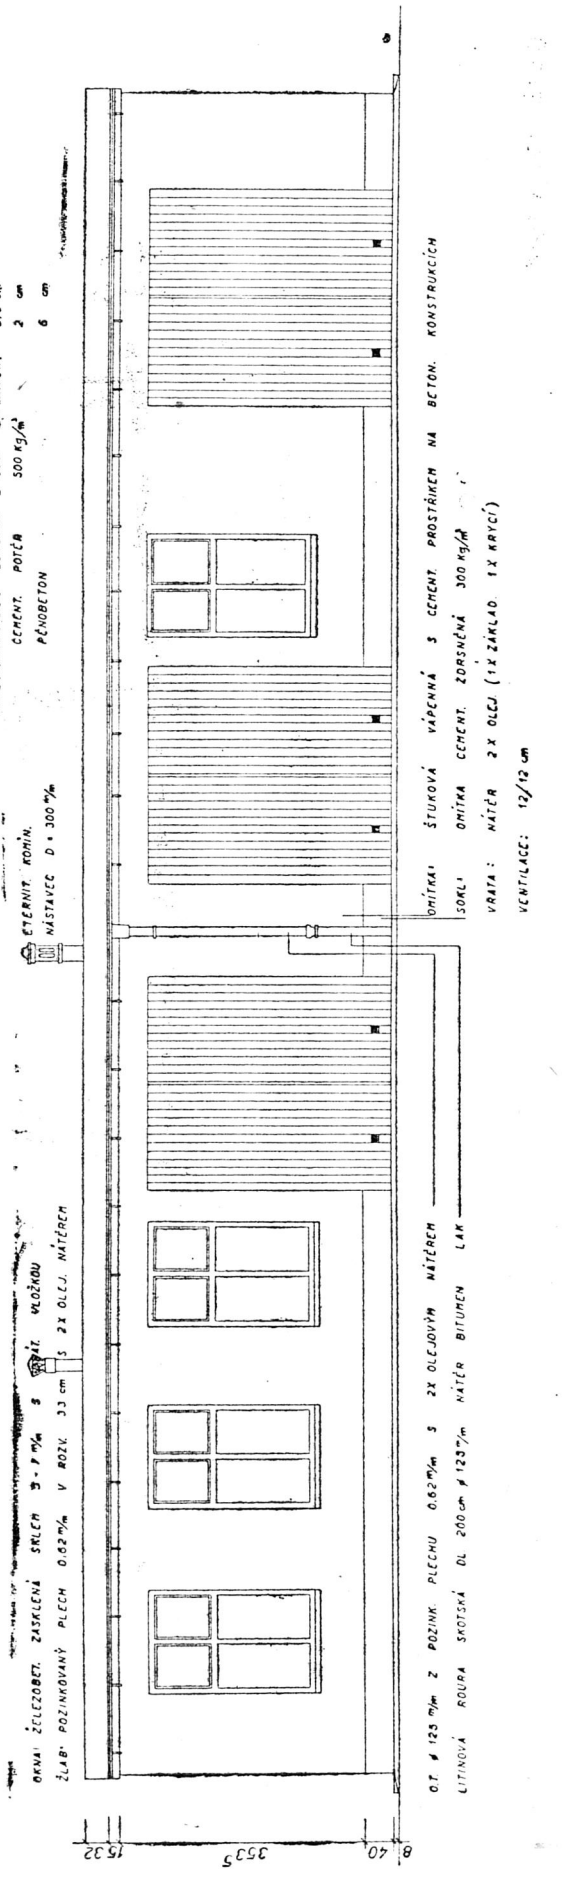

359.

VYHLÁŠKA
ministerstev průmyslu, zemědělství a výživy

ze dne 6. června 1950

o některých opatřeních k zajištění plynulého zásobování elektřinou v době výmlatů v roce 1950.

Ministerstva průmyslu, zemědělství a výživy stanoví podle §§ 1 až 4 dekretu presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle § 1 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb.:

§ 1.

(1) Osoby, odpovědné za správu průmyslových a jiných nezemědělských závodů a zařízení (dále jen „závody"), jsou povinny na vyzvání dodávajícího rozvodného elekrárenského národního podniku sjednati s ním do 14 dnů ode dne doručení vyzvání dohodu o odběru elektřiny podle diagramu. V ní musí být stanoven příkon v kW, který smí závod v jednotlivých denních dobách odebírati. Při sjednání dohody budiž dbáno, aby nebylo ohroženo splnění plánovaných úkolů závodu a aby byl v době špičkového zatížení elektráren veškerý postradatelný odběr přeložen do doby jejich nižšího zatížení.

(2) Byla-li sjednána dohoda podle odstavce 1, není dovoleno odebírati elektřinu jinak, než dohoda stanoví.

§ 2.

(1) Rozvodné elektrárenské národní podniky se zmocňují, aby v součinnosti s místními národními výbory vypracovaly a sestavily nejdéle do 30. června, na Slovensku do 15. června, energetický výmlatový plán. Energetický výmlatový plán stanoví celkové množství odběru elektřiny v obci pro zemědělské podniky, dobu, v níž smí být elektřina odebírána, a účel, k němuž smí být použita.

(2) Rozvodný elektrárenský národní podnik může v případě nepředvídaných překážek v dodávce elektrické energie nebo jiných nepředvídaných okolností energetický výmlatový plán pozměniti v součinnosti s místním národním výborem.

(3) Při sestavení a změně energetického výmlatového plánu je rozvodný elektrárenský národní podnik povinen dbáti, aby elektrická energie a elektrické rozvodné zařízení v obci bylo pro mlácení přednostně a co nejdokonaleji využito.

(4) Do tří dnů po sestavení musí být energetický výmlatový plán vyhlášen způsobem v místě obvyklým.

(5) Rozvodné elektrárenské národní podniky jsou povinny dodávat elektřinu podle energetického výmlatového plánu.

§ 3.

(1) Místní národní výbor stanoví a způsobem v místě obvyklým vyhlásí, jaké množství elektřiny smějí jednotlivé zemědělské podniky odebírat, dobu odběru a účel, k němuž smí být elektřiny použito (rozpis energetického výmlatového plánu).

(2) Za rozpis energetického výmlatového plánu a jeho dodržování je odpovědný zemědělský referent místního národního výboru.

§ 4.

Zemědělské podniky smějí odebírat elektřinu jen v množství, době a k účelu, které stanoví rozpis energetického výmlatového plánu.

§ 5.

Energetický výmlatový plán a jeho rozpis musí být vypracován, sestaven a prováděn v součinnosti s jednotným zemědělským družstvem (výrobním zemědělským družstvem), je-li v obci ustaveno, jakož i s vedoucím (po případě jeho zástupcem) hospodářství československých státních statků, národní podnik, je-li v obci takové hospodářství.

§ 6.

(1) Uživatelé mlýnů a šrotovníků, kteří odebírají elektřinu podle sazby stanovené vyhláškou nejvyššího úřadu cenového č. 786/1947 Ú. l. I, o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném, na Slovensku podle malospotřebitelské sazby, nesmějí od 1. července do 15. září odebírat elektřinu v době od 6 do 21 hodin.

(2) Výjimky z ustanovení odstavce 1 může povolit rozvodný elektrárenský národní podnik.

§ 7.

Rozvodné elektrárenské národní podniky dozírají svými orgány na dodržování energetického výmlatového plánu, jakož i na dodržování ustanovení § 1 odst. 2 a § 6.

§ 8.

Přestupky této vyhlášky se trestají podle § 8 dekretu č. 109/1945 Sb., po případě podle § 2 zákona č. 80/1948 Sb., nebo podle § 8 dekretu č. 118/1945 Sb., ve znění zákona č. 274/1948 Sb.

§ 9.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. června 1950 a platí do 31. října 1950.

Ministr zemědělství:
Ďuriš v. r.

Ministryně výživy:
Ing. **Jankovcová** v. r.

Ministr průmyslu:
Kliment v. r.

360.

VYHLÁŠKA
Československé pošty, národního podniku

ze dne 2. června 1950

o nové úpravě vyclívacího poplatku za poštovní zásilky mezinárodního styku.

Podle § 3 odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon, vyhlašuji po schválení ministerstvem pošt:

S účinností od 1. července 1950 stanoví se vyclívací poplatek náležející Československé poště, národnímu podniku, za celní projednání poštovních zásilek mezinárodního styku, za příjemce takto:

a) 8 Kčs za listovní zásilku a cenné psaní;

(Za balíčky se vybírá tento poplatek po každé. Za ostatní listovní zásilky a cenná psaní se vybírá jen tehdy, jsou-li polepeny zelenou celní nálepkou „Douane" (Clo) nebo jsou-li s výplatkou nebo bylo-li za ně vyměřeno clo).

b) 16 Kčs za balíkovou zásilku.

Ústřední ředitel:
Ing. **Laipert** v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — Odpovědný zástupce listu Karel **Hellebrand**. — Tiskne Státní tiskárna, n. p. 02 v Praze III, Karmelitská ul. č. 6. — **Předplatné** společně pro I. a II. díl: na měsíc 65 Kčs, na čtvrt roku 195 Kčs, na půl roku 390 Kčs, na celý rok 780 Kčs včetně poštovného. — **Předplatné** pouze pro I. díl: na celý rok 420 Kčs. Předpláceti lze na dobu nejméně jednoho měsíce. — **Zrušení předplatného** se uznává jen ku konci měsíce na včasnou písemnou výpověď. — **Obce** (místní národní výbory, místní správní komise) platí za oba díly při přímém povinném odběru snížené roční předplatné 600 Kčs. — **Frankované reklamace** se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Poštovní spořitelny čís. 3*2*3. Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů čís. 128.500/VII-1936. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.